



**DOLLE®**

**SKANDINAVISK  
DESIGN & KVALITET**  
som møter nyeste  
standarder og krav

**ENERGIEFFEKTIV OG  
PLASSBESPARENDE LØSNINGER**

# MARKEDETS BESTE ISOLERING

- reduser varmetapet med opp til 86% med en DOLLE clickFIX® loftstrapp

clickFIX® oppfyller de høye energikravene på boligmarkedet i dag. De reduserer varmetapet op til 86% sammenlignet med uisolerte loftstrapper. Det oppstår minimale kuldebroer, fordi lemmen utelukkende består av et høysolerende materiale og ikke en trekonstruksjon.

Våre energiriktige clickFIX® loftstrapper oppnår markedets beste isoleringsverdi, og tilbyr utover det også en teknologi som sørger for enkel montering



## CLICKFIX® LOFTSTRAPPER

### clickFIX® 56S

God til å erstatte eksisterende loftstrapp eller når pris er viktig.

Tilgjengelig i 3 standard størrelser.

Isolering	50 mm
U-verdi	0,64 W/m <sup>2</sup> *K
Maks. lofthøyde	274 cm

### clickFIX® 76S

God til renovering eller nybygg, hvor høy isolasjon er viktig.

Tilgjengelig i 3 standard størrelser og spesielle mål.

Isolering	70 mm
U-verdi	0,53 W/m <sup>2</sup> *K
Maks. lofthøyde	274 cm

### clickFIX® 36 MINI

Bra når plassen er begrenset og du ønsker å utnytte plassen fullt ut.

Tilgjengelig i 3 standard størrelser.

Isolering	30 mm
U-verdi	0,99 W/m <sup>2</sup> *K
Maks. lofthøyde	254 cm

#### TILLBEHØR:

**Forlengerledd:** Med et forlengerledd kan du forlenge din loftstrapp • **Plastføtter:** Gir en flott finish og beskytter gulv og trapp.

## clickFIX® KOTTDØR

### clickFIX® 56 WH

Kan monteres både høyre- og venstrehengt samt i tak. Med avtagbart håndtak.

Tilgjengelig i 5 standard størrelser og spesielle mål.

Isolering	50 mm
U-verdi	0,6 W/m <sup>2</sup> *K



## clickFIX® 76G VARIO

- takhøyde opp til 415 cm

- › Saksestigen av anodisert aluminium
- › Tilgjengelig med 9 - 14 trinn (takhøyde 238 - 415 cm)
- › Standard størrelse og mulighet for spesialmål
- › Små størrelser, helt ned til 60 × 90 cm
- › Teleskoprekkverk er tilgjengelig som tilbehør



## HAR DU SPESIELLE ØNSKER ELLER KRAV TIL DIN LOFTSTRAPP?

- › Special hål- och karmmått (bredd, längd eller höjd)
- › Extra högt till taket
- › Krav för lås, skydd eller komfort
- › Brandkrav, upp till 120 minuter
- › Med eller utan steg
- › Annat, t. ex taklutning



THERMOASK



THERMOASK




ATLANTA



PARIS



THERMOFURU

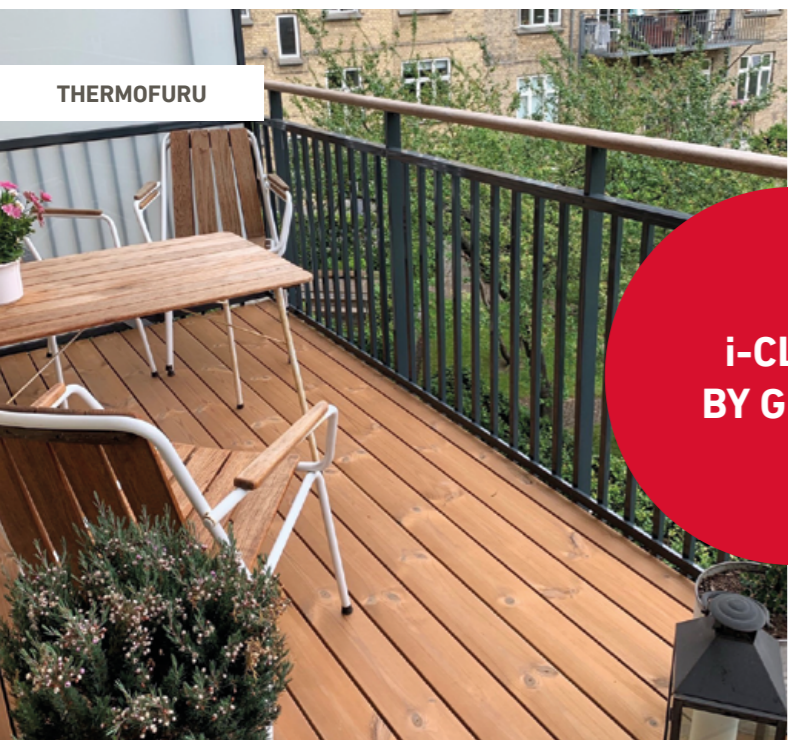

i-CLIPS  
BY GRAD®




CALGARY




TORONTO



FASADEKLEDNING

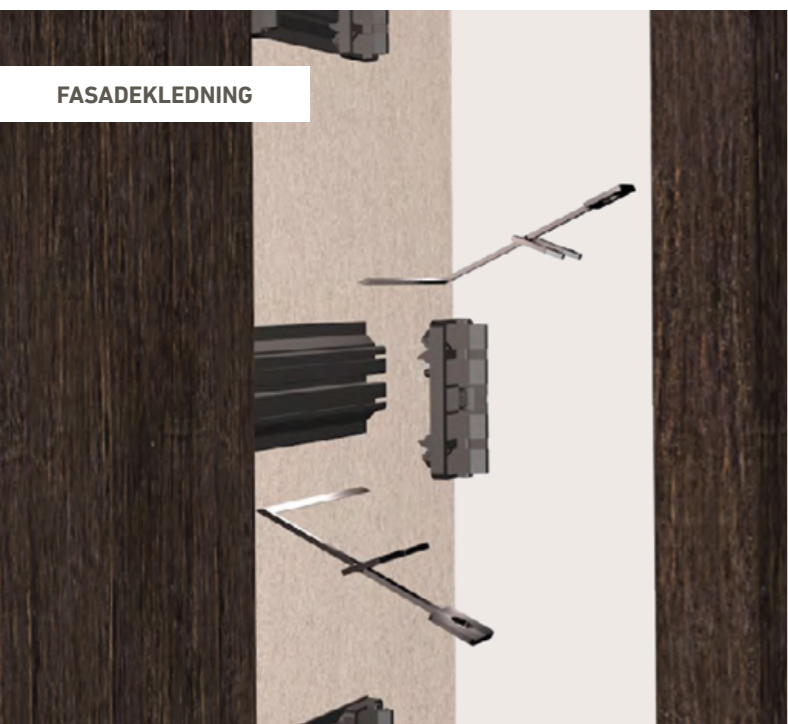

TERRASSEBORD

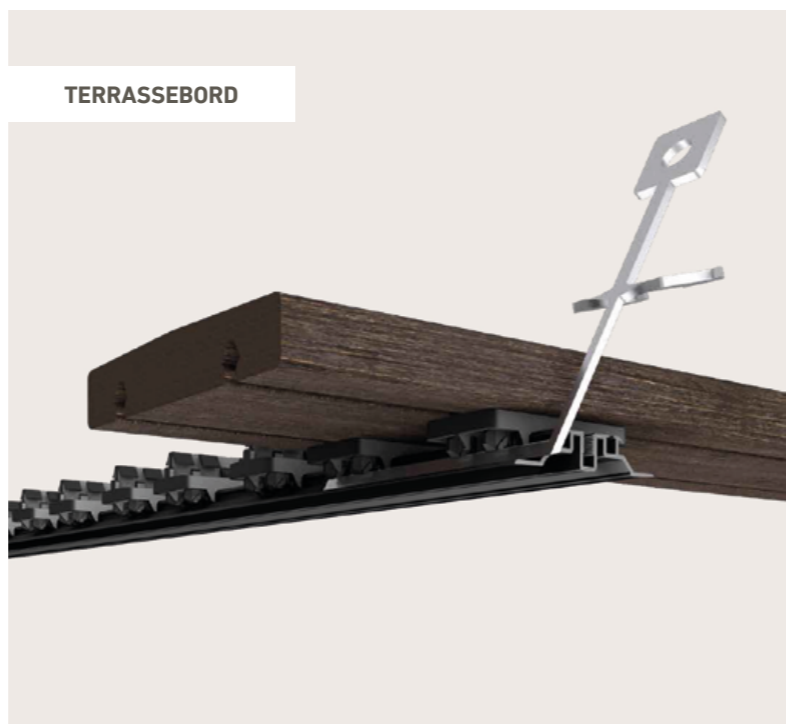

HELSINKI



SE FLERE TRAPPER PÅ  
[DOLLE.NO](http://DOLLE.NO)

# BRANN- OG TYVERISIKRE LOFTTRAPPER


Oppfyller de nyeste standardene og kravene

NYHET

## REI 60 & REI 60 VARIO

Brannsikker REI 60 loftstrapp med trestige eller saksestige i aluminium.

- › Flere standardstørrelser og spesialmål
- › Kan klargjøres for sylindrelås
- › Takhøyde opp til 415 cm med saksestige i aluminium
- › Oppfyller REI 60, i henhold til EN 13501-2
- › U-verdi: 0,77 W/m<sup>2</sup>\*K

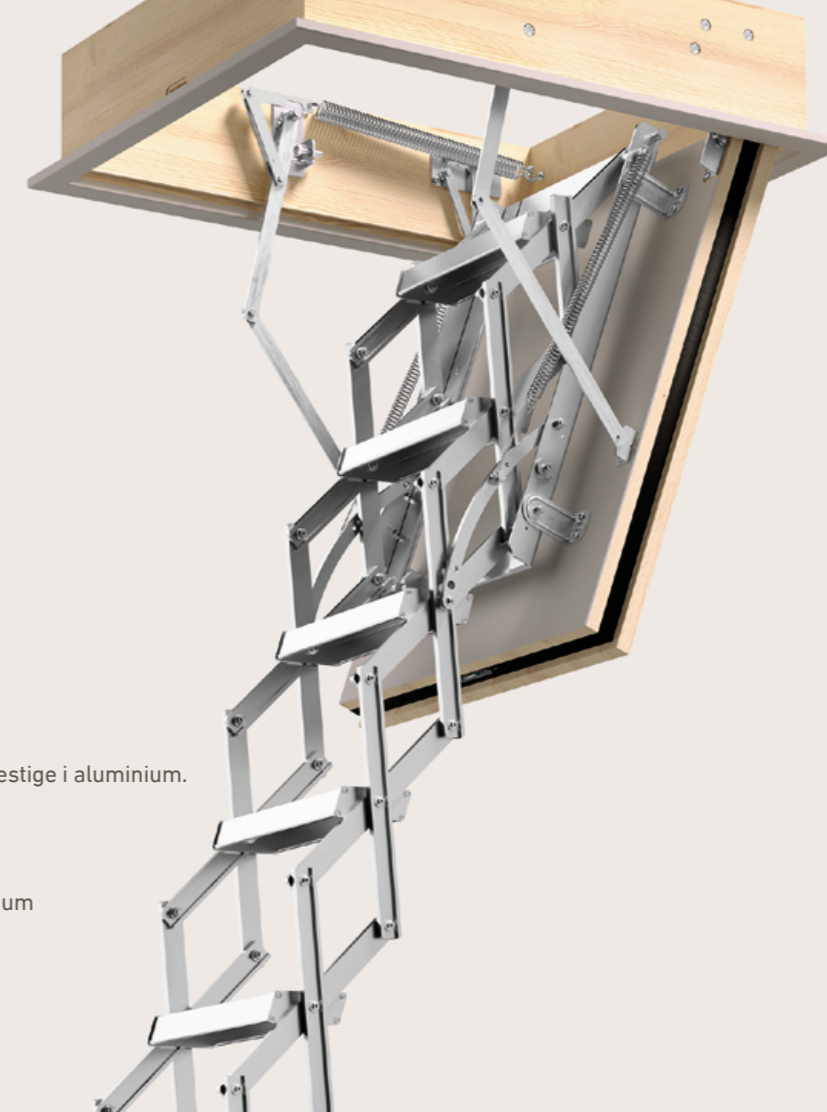

### REI 45

Klassisk loftstrapp med en brannbestandighet på over 45 minutter

3 standard størrelser og spesielle mål

Oppfyller REI 45, ifølge EN 13501-2.  
U-verdi: 0,96 W/m<sup>2</sup>\*K.



### REI 45 COMFORT

Stålstige med ekstra komfort med en brannbestandighet på over 45 minutter

1 standard størrelse og spesielle mål

Oppfyller REI 45, ifølge EN 13501-2.  
U-verdi: 0,96 W/m<sup>2</sup>\*K.



### LUSO PP EI60

Brandklassad EI60 vindstrappa i stål, med alu-sax stige.

5 standard størrelser og spesielle mål

Oppfyller EI260, ifølge EN 1634-1.  
U-verdi: 1,80 W/m<sup>2</sup>\*K.



### GM4


Extra isolerad brandsäker vindstrappa med komfortstige och topplock.

6 standard størrelser EI60 og spesielle mål opp til EI120

Brannklassifisering ifølge Önorm B3860 / EN1634-1.  
U-verdi: 0,21 W/m<sup>2</sup>\*K.



# TAKTILGANG MED TAKLUCKE OG STIGE

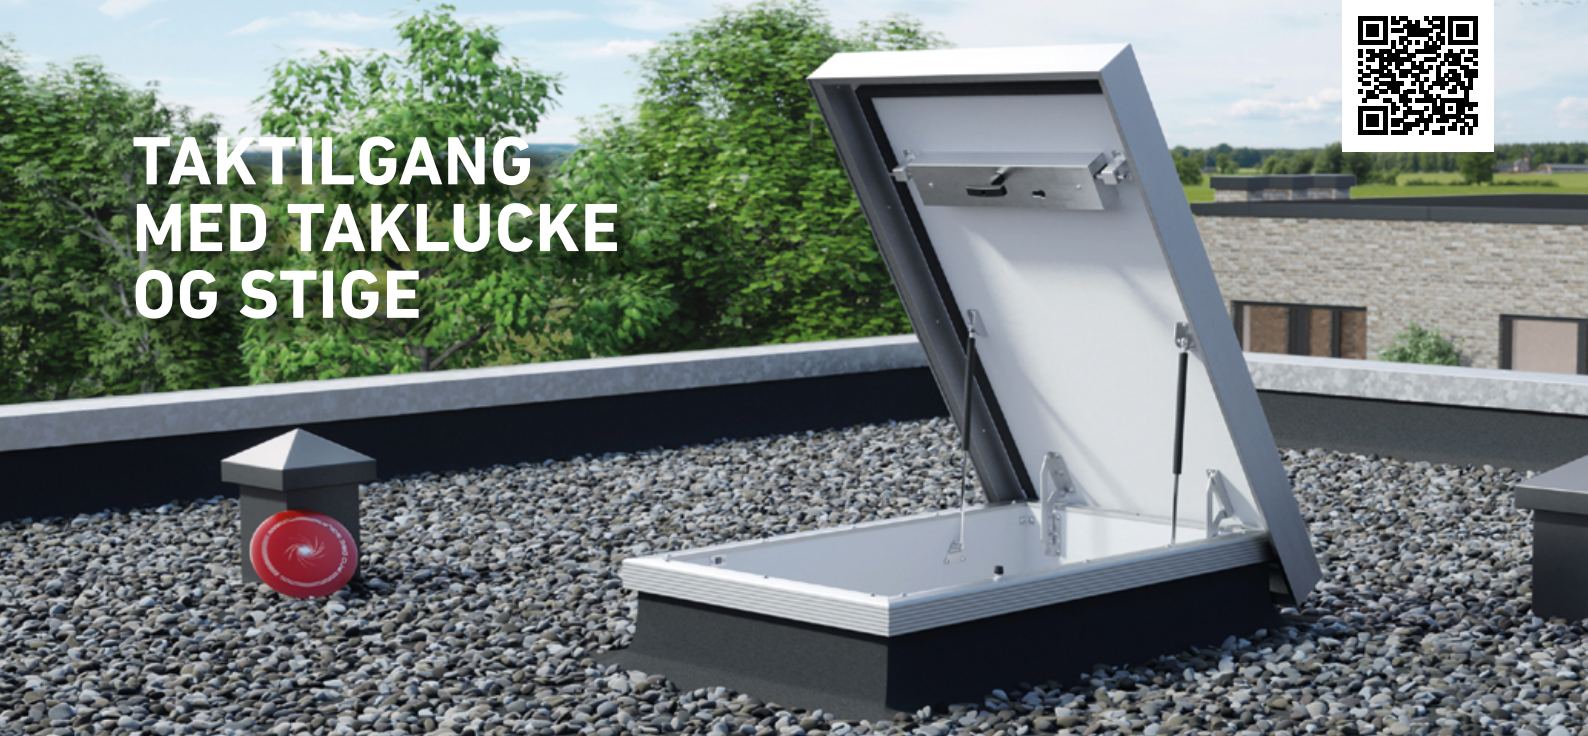


PURE REKKVERK



HARMONY REKKVERK

Gå til nettsiden  
**WWW.DOLLE.NO**

for alle våre modeller, størrelser og basispriser  
eller last ned datablad på alle produkter.

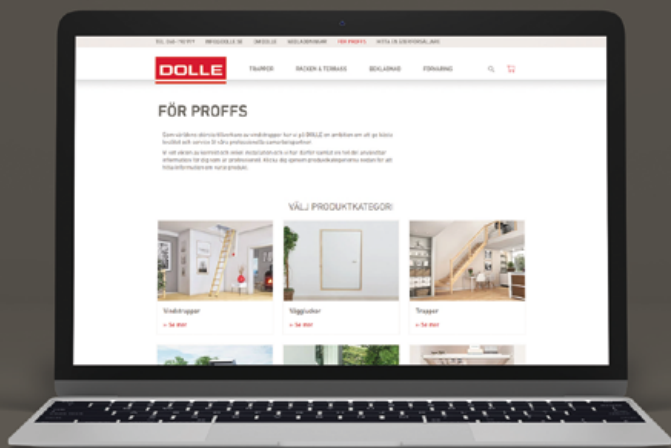

DOLLE NORDIC NORGE

Postadresse  
Andersrudveien 1  
1914 Ytre Enebakk  
Norge

Tlf. +45 99 53 53 53  
post@dolle.no