



DOLLE®

**SKANDINAVISK
DESIGN & KVALITE**
som møter nyeste
standarder og krav

**ENERGIEFFEKTIV OG
PLASSBESPARENDE LØSNINGER**

MARKEDETS BESTE ISOLERING

- reduser varmetapet med opp til 86% med en DOLLE clickFIX® loftstrapp

clickFIX® oppfyller de høye energikravene på boligmarkedet i dag. De reduserer varmetapet op til 86% sammenlignet med uisolerte loftstrapper. Det oppstår minimale kuldebroer, fordi lemmen utelukkende består av et høyisolerende materiale og ikke en trekonstruksjon.

Våre energiriktige clickFIX® loftstrapper oppnår markedets beste isoleringsverdi, og tilbyr utover det også en teknologi som sørger for enkel montering.



Måket for
ansvarfullt
skogsbruk

CLICKFIX® LOFTSTRAPPER

clickFIX® 56S

God til å erstatte eksisterende loftstrapp eller når pris er viktig.

Tilgjengelig i 3 standard størrelser

Isolering	50 mm
U-verdi	0,64 W/m ² *K
Maks. lofthøyde:	274 cm

clickFIX® 76S

God til renovering eller nybygg, hvor høy isolasjon er viktig.

Tilgjengelig i 3 standard størrelser og spesielle mål

Isolering	70 mm
U-verdi	0,53 W/m ² *K
Maks. lofthøyde:	274 cm

clickFIX® 36 MINI

Bra når plassen er begrenset og du ønsker å utnytte plassen fullt ut.

Tilgjengelig i 3 standard størrelser

Isolering	30 mm
U-verdi	0,99 W/m ² *K
Maks. lofthøyde:	254 cm

TILLBEHØR TIL LOFTSTRAPPE

FORLENGERLEDD

Med et forlengerledd kan du forlenge din loftstrapp

PLASTFØTTER

Gir en flott finish og beskytter gulv og trapp.

clickFIX® KOTTDØR

clickFIX® 56 WH

Kan monteres både høyre- og venstrehengt samt i tak. Med avtagbart håndtak.

Tilgjengelig i 5 standard størrelser og spesielle mål

U-verdi	0,6 W/m ² *K
Isolering	50 mm



clickFIX® 76G VARIO

- takhøyde opp til 415 cm

- › Saksestigen av anodisert aluminium
- › Tilgjengelig med 9 - 14 trinn (takhøyde 238 - 415 cm)
- › Standard størrelse og mulighet for spesialmål
- › Små størrelser, helt ned til 60 × 90 cm
- › Teleskoprekkeverk er tilgjengelig som tilbehør



HAR DU SPESIELLE ØNSKER ELLER KRAV TIL DIN LOFTSTRAPP?

- › Spesielle hull og rammedimensjoner (bredde, lengde eller høyde)
- › Ekstra høyde til taket
- › Krav til lås, beskyttelse eller komfort
- › Brannkrav, opptil 120 minutter
- › Med eller uten stige
- › Annet, for eksempel takhelling





GELENDERSYSTEMER

– i aluminium eller rustfritt stål



PURE



HARMONY



ATLANTA



PARIS



CALGARY



TORONTO



HELSINKI



SE FLERE TRAPPER PÅ
DOLLE.NO

BRANN- OG TYVERISIKRE LOFTTRAPPER

Oppfyller de nyeste standardene og kravene



REI 45

Klassisk loftstrapp med en
brannbestandighet på over 45 minutter

3 standard størrelser og spesielle mål

Oppfyller REI 45, ifølge EN 13501-2.
U-verdi: 0,96 W/m²*K.



REI 45 COMFORT

Stålstige med ekstra komfort med en
brannbestandighet på 45 minutter

1 standard størrelse og spesielle mål


Oppfyller REI 45, ifølge EN 13501-2.
U-verdi: 0,96 W/m²*K.

NYHET

REI 60 & **REI 60 VARIO**

Brannsikker REI 60 loftstrapp med trestige eller saksestige i aluminium.

- › Flere standardstørrelser og spesialmål
- › Kan klargjøres for sylindertilås
- › Takthøyde opp til 415 cm med saksestige i aluminium
- › Oppfyller REI 60, ifølge EN 13501-2
- › U-verdi: 0,77 W/m²*K

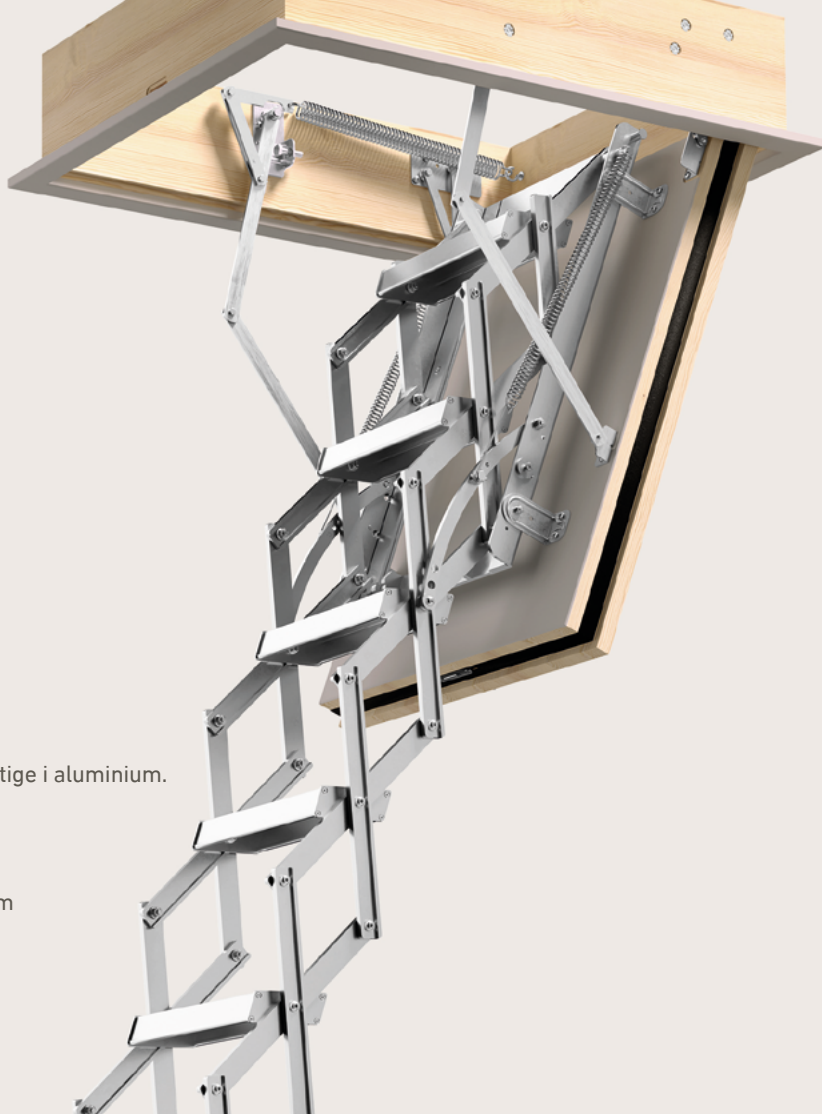

LUSO PP EI60

Brannbestandighet EI60 loftstrapp i stål,
med saksestige i aluminium

5 standard størrelser og spesielle mål

Oppfyller EI60, ifølge EN 1634-1.
U-verdi: 1,80 W/m²*K.




GM4

Ekstra isolert brannsikker loftstrapp
med komfortstige og toppdeksel.


6 standard størrelser EI60 og spesielle mål opp til EI120.

Brannklassifisering ifølge Önorm B3860 / EN1634-1.
U-verdi: 0,21 W/m²*K.

TAKTILGANG MED TAKLUCKE OG TRAPP

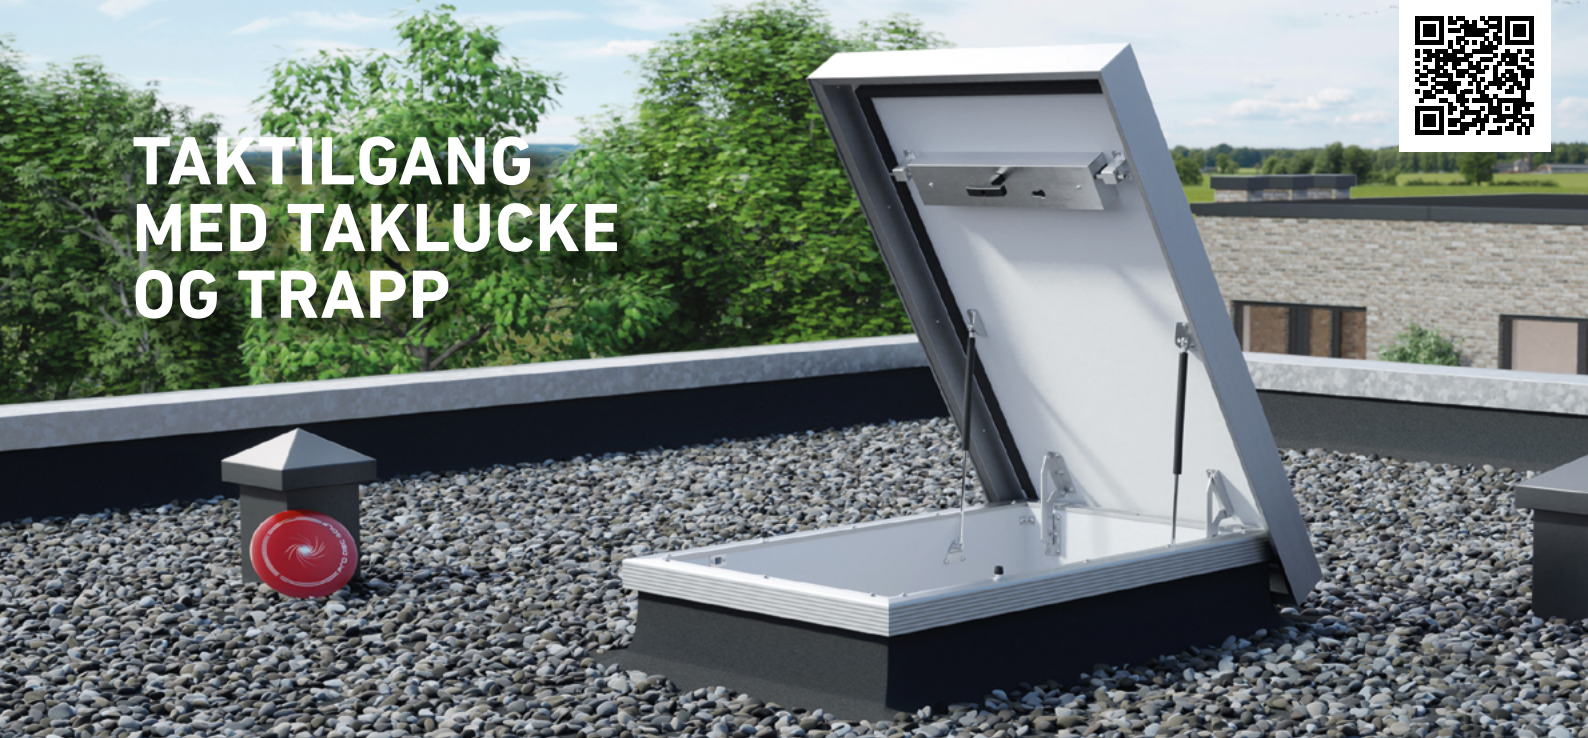


i-CLIPS® FASADEKLEDNING

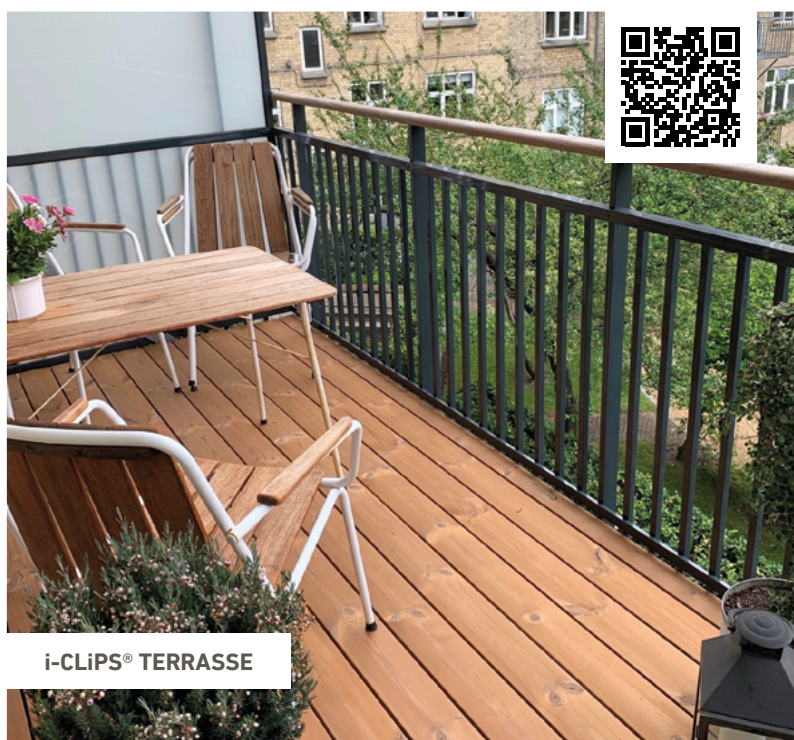

i-CLIPS® TERRASSE

Gå til nettsiden
WWW.DOLLE.NO

for alle våre modeller, størrelser og
basispriser eller last ned datablad på alle produkter.

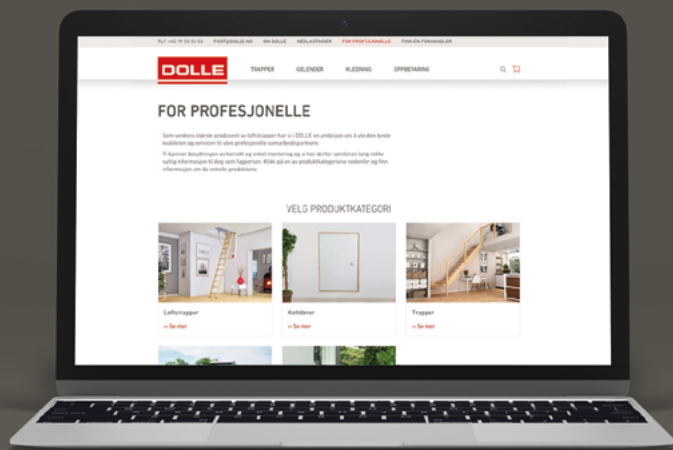

DOLLE®

DOLLE NORDIC NORGE

Postadresse
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk
Norge

Tlf. +45 99 53 53 53
post@dolle.no