

DOLLE®

Fort och lätt montering

Väger ca. 25% mindre



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® 36

0.99
U-value

Testat U-värde:
0,99 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
1,12 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- » Isoleringen och konstruktionen utan ram runt locket förhindrar värmeförlust.
- » Isolerad med 30 mm expanderad polystyren (EPS).

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
30 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 39 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Gran
Höjd: 11,5 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Gran
Bredd: 8,4 cm



3-delt steg med
12 steg i gran




Tjocklek luckblad: 36 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

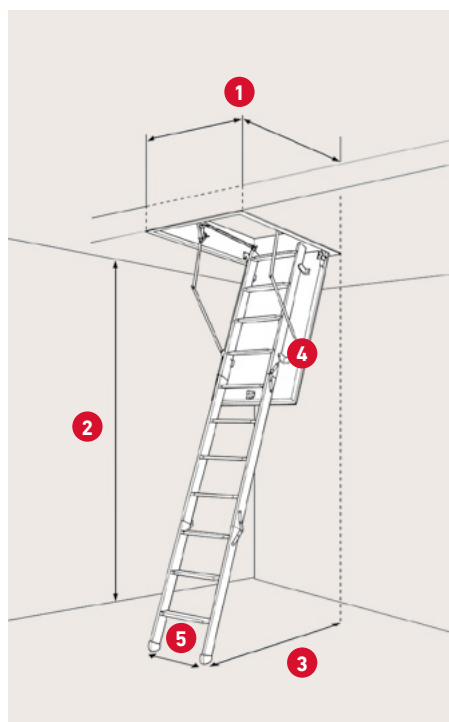


1	Varu-nr.	1038565	1038575
	DB-nr.	1746694	1746696
	Karmyttermått	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	60 × 120 cm	70 × 120 cm

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 275 cm

3



Urladdning vid 70°:
122 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
151 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,2 cm
Material: Gran



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
322,2 cm / 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tätningslist av impregnerad polypropen	3018000	5384135
Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 322,2 cm / 14 steg	1009251	1832686