

# DOLLE®



Fort och lätt montering



Tar bara upp 85 cm i längden



Märket för  
ansvarfullt  
skogsbruk

## DOLLE clickFIX® 36 MINI

### PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

**0.99**  
U-value

Testat U-värde:  
0,99 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
1,12 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4  
EN 12207



Lätt att montera  
Kan monteras  
av en person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- » Tillverkat för smälla gångar eller där det är ont om plats, till exempel vid bjälkorna.
- » Kan monteras i små och smala öppningar / hålmått.
- » 4-delad vikbar trappa – tar bara upp 85 cm i längden.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
30 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Max. höjd: 76,3 cm från  
botten av ramen till toppen  
av den avstängda stegen



Karm: Gran  
Höjd: 11,5 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu  
Bredd: 6,9 cm



4-delt steg med  
11 steg i bok




Tjocklek luckblad: 36 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm  
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan  
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

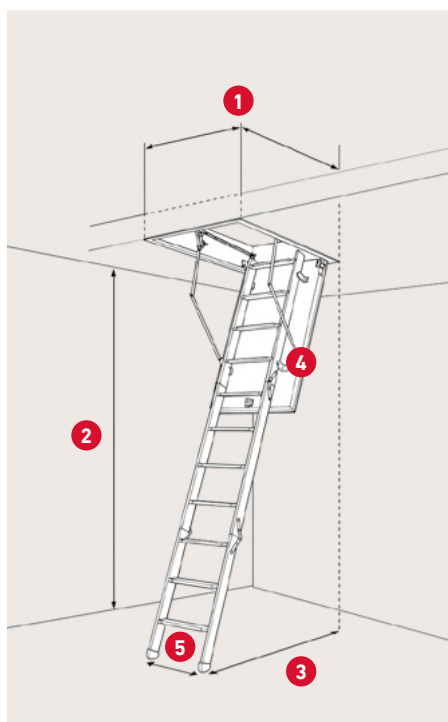

|   |                           |                |                |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 1 | <b>Varu-nr.</b>           | <b>1038960</b> | <b>1038970</b> |
|   | <b>DB-nr.</b>             | 1942457        | 1942455        |
|   | <b>Karmyttermått</b>      | 57,6 × 85 cm   | 67,6 × 85 cm   |
|   | <b>Hålmått</b>            | 60 × 87,5 cm   | 70 × 87,5 cm   |
| 3 | <b>Urladdning vid 70°</b> | 93,4 cm        | 100,3 cm       |
| 4 | <b>Fäller ut vid 70°</b>  | 116,6 cm       | 118,5 cm       |



Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 254,4 cm



Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 6,9 cm  
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel  
– max. takhöjd:  
275 cm / 12 steg

## KOMPLETTERINGSKÖP

|                                                                   | Varu-nr. | DB-nr.  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Plastfoder</b> vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm) | 1008970  | 1619629 |
| <b>Tätningslist</b> av impregnerad polypropen                     | 3018000  | 5384135 |
| <b>Förlängningsdel*</b> (4 steg) - max. takhöjd 275 cm / 12 steg  | 1009274  | 1943024 |

\*Ersätt med existerande 4. länk.