

DOLLE®

Fort och lätt montering

50 mm EPS isolering

 **SundaHus**



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56

GOD ENERGIBESPARING PÅ VÄRMERÄKNINGEN

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

- » Godkänt av miljö SundaHus.
- » Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- » Isoleringen och konstruktionen utan ram runt locket förhindrar värmeförlust.
- » Isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS).
- » DOLLE clickFIX® 56 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. steghöjd: 42,7 cm
från botten av ramen till
toppen av den avstängda
stegen



Karm: Gran
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



3 eller 4-delt steg
med 12 steg i bok




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

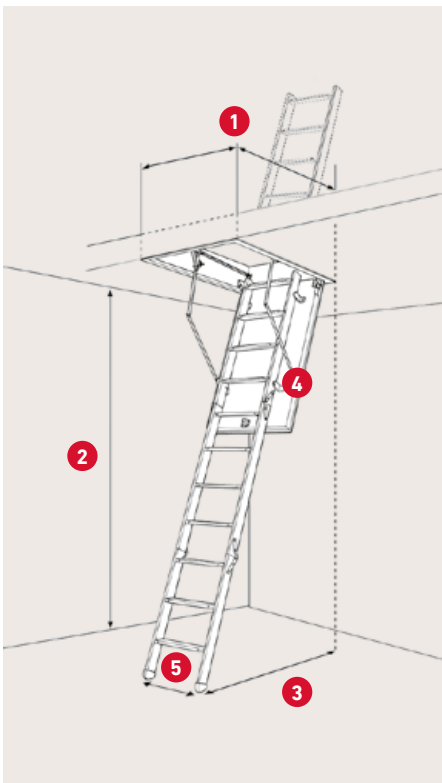

1

Varu-nr.	1039341	1039344	1039375
DB-nr.	1626477	1626478	1609494
Karmyttermått	54 × 99 cm	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
Hålmått	55 × 101 cm	55 × 115 cm	70 × 120 cm
Stegtyp	4-delad	3-delad	3-delad

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 274 cm

3



Urladdning vid 70°:
114,5 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
116,4 / 147,5 cm
från baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel*
– max. takhöjd:
321,2 cm / 14 steg

* OBS går inte att sätta ihop med 1039341.



KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tätningstlist av impregnerad polypropen	3018000	5384135
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 321,2 cm / 14 steg*	1009270	

* OBS går inte att sätta ihop med 1039341.