

DOLLE®

Stabil stege och halksäkra steg

Två tätningslistor i ram



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56 PRO

ÄNNU LÄTTARE MONTERING

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Inga köldbryggor med
clickFIX®-teknik

MAX.
150 kg

Testat enligt EN 14975.
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4. EN
12207



Lätt och snabb montering

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Ännu lättare montering.
- » 2 tätningslistor som uppfyller den bästa lufttäthetsklass.
- » Patenterad clickFIX®-teknik.
- » Från professionella till professionella.

SPECIFIKATIONER



50 mm ren expanderad polystyren (EPS) - Ingen träkonstruktion i luckan



Max. höjd: 39,4 cm från botten av ramen till toppen av den avstängda stegen



Karm: Gran
Höjd: 14 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm



3-delt steg med 12 halsäkra steg inkl. grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit EPS - expanderad polystyren
Färg: RAL 9010



Två tätningslistor i ram



Betjäningsstång medföljer

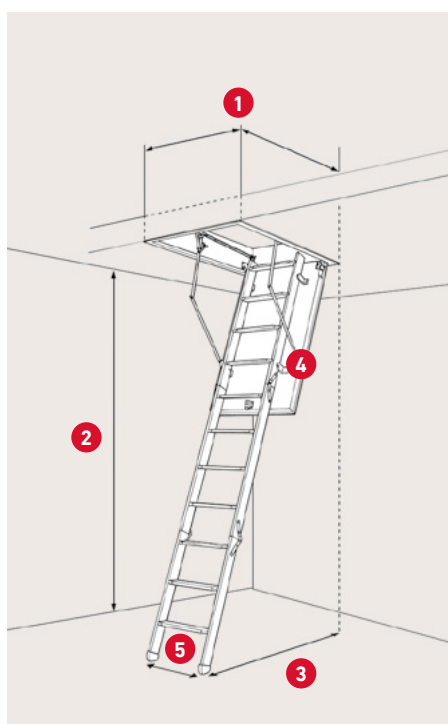

1	Varu-nr.	1039575
	DB-nr.	2049304
	Karmyttermått	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	70 × 120 cm

2		Takhöjd inkl. fötter vid 70°: 276,2 cm
----------	---	--

3		Urladdning vid 70°: 120,4 cm från baksida av ram
----------	---	--

4		Fäller ut vid 70°: 152,3 cm från baksida av ram
----------	---	---

5		Steg bredd: 35,8 cm Steg platt: 6,9 cm Material: Bok
----------	---	--

	Möjlighet: Förlängningsdel – max. takhöjd: 323,4 cm / 14 steg
---	---

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Toppram (h 50 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
Topplack (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm) - max. takhöjd 323,4 cm / 14 steg	1009261	2069348