

DOLLE®



Fort och lätt montering



Perfekt där det är ont om plats



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56 MINI PRO⁺


PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttätethet klass 4
EN 12207



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Färdigsamlad och klar till montering.
- » Tillverkat för smalla gångar eller där det är ont om plats, till exempel vid bjälkorna.
- » Kan monteras i små och smala öppningar / hålmått.
- » 4-delad vikbar trappa – tar bara upp 92,5 cm i längden.
- » Två tätningsslistor i ram.
- » Vit grundat ram.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 42,5 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Grundmålad vit furu
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



4-delt steg med 12 steg
i bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Två tätningslistor i ram



Betjäningsstång medföljer

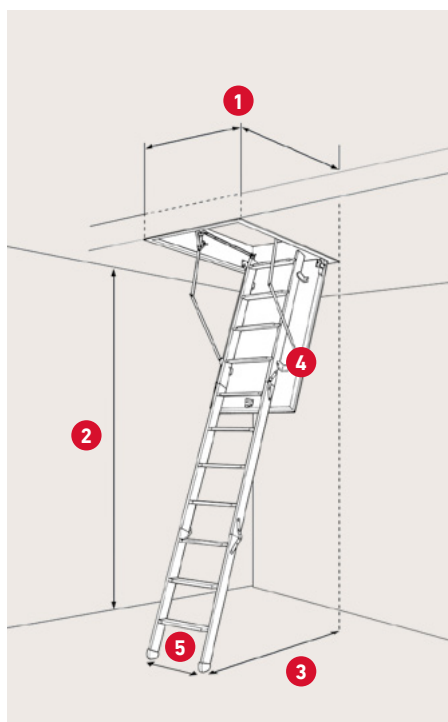

1	Varu-nr.	1039771
	DB-nr.	2084766
	Karmyttermått	67,6 × 92,5 cm
	Hålmått	70 × 95 cm



2 Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 273 cm



3 Urladdning vid 70°:
118 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
117 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tätningslist av impregnerad polypropen	3018000	5384135