

DOLLE®

Extra djupa steg

70 mm PUR isolering



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® THERMO

MARKNADENS BÄSTA ISOLERING

0.38
U-value

Testat U-värde:
0,38 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,31 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Marknadens bäst isolerade vindstrappa med 70 mm polyuretanisolering (PUR).
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,38 W/(m²K).
- » Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.

SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -
polyuretanisolering



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 41,8 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa:
41,8 – 48,1 cm



Karm: Furu, vit
Höjd: 24 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,3 cm



3 eller 4-delt steg
med 12 steg i bok




Tjocklek luckblad: 76 mm
Vit PUR - polyurethane
Färg: RAL 9010



Två tätningslistor i ram




Medföljande
betjänningsstång
och ångspärr

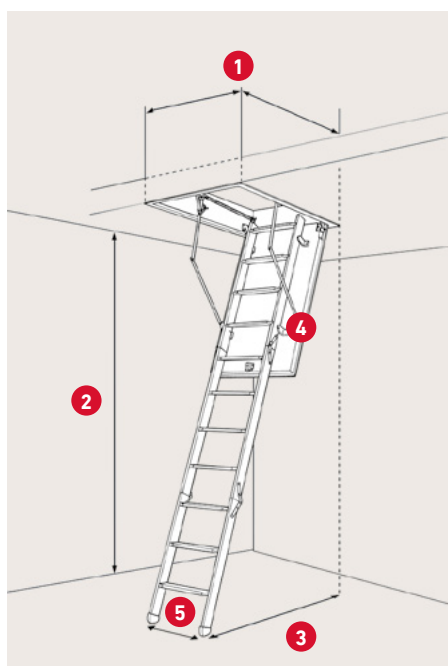

Varu-nr.	1040744	1040774	1040775
DB-nr.	1972275	1972276	1972277
Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
Hålmått	55 × 115 cm	70 × 115 cm	70 × 120 cm
Stegtyp	4-delad	4-delad	3-delad

1



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 275 cm

3



Urladdning vid 70°:
117,9 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
120,4 / 151,3 cm
från baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: Bok



Möjlighet: Forläng-
ningsdel* max. takhöjd
322,4 cm / max. 14 steg

* Bare för varu-nr. 1040775.



KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel* (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 322,4 cm / max. 14 steg	1009260	1478479

* Bare för varu-nr. 1040775.