

DOLLE®

Bekväm och stark steg

Brandgodkända EN13501-2

Vitmålade, avfasade kanter



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE REI 45 (BD)

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

R - Resistance

Bärförmågan under brand

E – Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

I – Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

0.96
U-value

Testat U-värde:
0,96 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,60 W/(m²K)



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



REI 45 brandgodkända
EN 13501-2



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Icke-brännbar, vatten-
avvisande stenull



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 36,5 cm



Ram: Furu
Höjd: 19 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm



3-delt steg med 12 steg i
bok inkl. plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

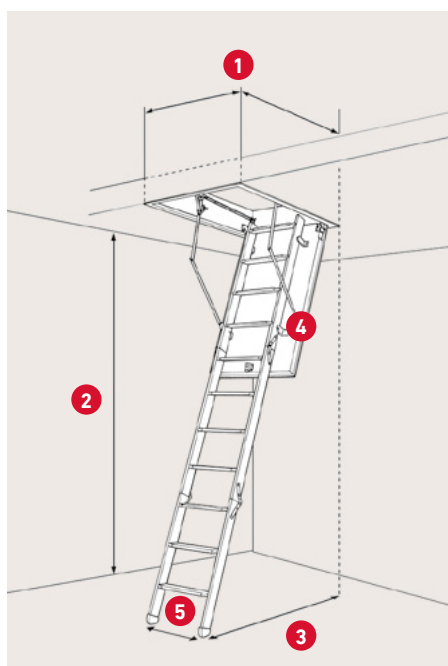

Varu-nr.	1010644	1010665	1010075**
DB-nr.	2054974	2054975	2081349
Karmyttermått	54 × 113 cm	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
Hålmått*	55 × 115 cm	60 × 120 cm	70 × 120 cm


* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 112 - 160 cm ** Ram: grundat med vit.

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 281,4 cm

3



Urladdning vid 70°:
126,4 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
159,9 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: Furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Toppram (h 50 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
Topplöck (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359