

DOLLE®



Lätt att hantera - 13 cm steg



Vitmålade, avfasade kanter



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE REI 45 COMFORT (BD)

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

R - Resistance

Bärförmågan under brand

E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

0.96
U-value

Testat U-värde:
0,96 W/(m²K)



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



REI 45 brandgodkända
EN 13501-2



Lätt att hantera

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Elegant stålstege med lätt betjänning och extra komfort med 13 cm djupsteg. Med justerbara fötter.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Icke-brännbar, vatten-
avvisande stenull



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 32,4 cm



Ram: Obehandlad furu
Höjd: 19 cm



Vanger: Stål
Bredd: 4 cm



3-delad steg med 11 steg
inkl. justerbara fötter




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 x 3 mm
Falsad bottenkant
Färg: RAL 9010



Inkl. vitmålade,
avfasade kanter



Inkl. 1 x teleskop ledstång
antracitgrå

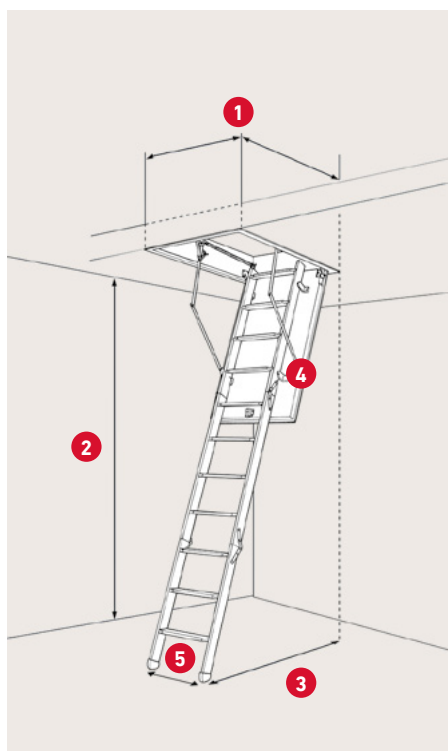

1	Varu-nr.	1010775
	DB-nr.	2055017
	Karmyttermått	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	70 × 120 cm

* Finns också i specialmått. Hålmått: 60 - 80 × 120 - 160 cm. Men max. 1,07 m².



2 Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 229 - 271 cm



3 Urladdning vid 70°:
120,7 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
153,6 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 38 cm
Steg platt: 13 cm
Material: Stål



Möjlighet: Förlänger-
del – extra takhöjd:
9 cm (271 - 280 cm)

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Toppram (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
Topplöck (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel - max. takhöjd 271 - 280 cm / 1 steg (9 cm)	1009901	2052841