

# DOLLE®



Kompakt saxestige



Skridsikre trin



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE REI 60 VARIO SPECIALMÅL

### EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE MED SAXESTIGE

#### R - Resistance

Bæreevne under brand

#### E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

#### I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

**0.94**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,94 W/(m²K)




Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



REI 60 brandgodkendt  
EN 13501-2



Kan bruges til  
lofthøjder op til 422 cm.

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Kan bruges til lofthøjder op til 422 cm.
- » Ingen kuldebroer.
- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede træeriger skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.

## SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med teleskop-  
håndliste - lukket trappe:  
64 cm



Stigehøjde uden teleskop-  
håndliste - lukket trappe:  
50 cm



Karm: Fyr  
Højde: 19 - 80 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Saxestige i aluminium med  
9 - 14 trin



Lem tykkelse: 76 mm  
CPL overflade  
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger



Kan forberedes til  
cylinderlås: Halvt dråbe-  
værk 30,5 + 30 = 60,5 mm

| Varenr.          | DB-nr.  | Udv. karmmål                   | Hulmål                    | Lofthøjde        | Trin    |
|------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------|---------|
| <b>1029500-1</b> | 2295610 | 57,6 - 77,5 × 87,5 - 109,4 cm  | 60 - 79,9 × 90 - 111,9 cm | 244,2 - 272,8 cm | 9 trin  |
| <b>1029500-2</b> | 2295611 | 57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm | 60 - 79,9 × 112 - 160 cm  | 244,2 - 272,8 cm | 9 trin  |
| <b>1029500-3</b> | 2295617 | 57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm | 60 - 79,9 × 112 - 160 cm  | 272,8 - 302,7 cm | 10 trin |
| <b>1029500-4</b> | 2295619 | 57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm | 60 - 79,9 × 112 - 160 cm  | 302,8 - 332,6 cm | 11 trin |
| <b>1029500-5</b> | 2295620 | 57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm | 60 - 79,9 × 112 - 160 cm  | 332,7 - 362,5 cm | 12 trin |
| <b>1029500-6</b> | 2295622 | 57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm | 60 - 79,9 × 112 - 160 cm  | 362,6 - 392,3 cm | 13 trin |
| <b>1029500-7</b> | 2295623 | 57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm | 60 - 79,9 × 112 - 160 cm  | 392,4 - 422,2 cm | 14 trin |

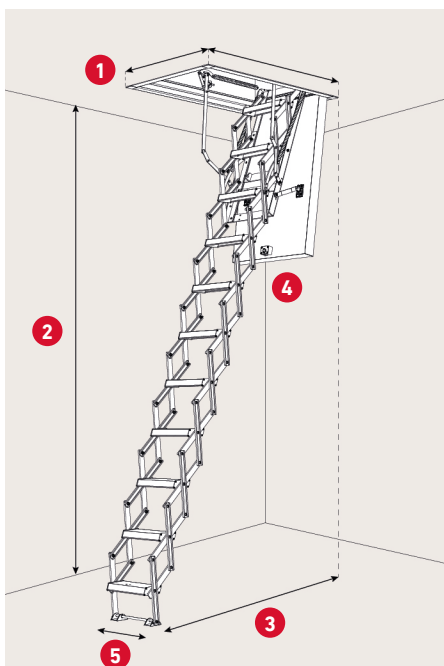

Lofthøjde:  
244 - 273 cm



Udladning:  
111 - 140 cm



Udklapning:  
140 - 174 cm fra  
bagkant af karm



Stigebredde: 36,8 cm  
Trædeflade: 11 cm  
Materiale: Aluminium



## TILBEHØR

Varenr.

DB-nr.

|                                                                                    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Teleskophåndliste</b> passer til 9, 10 og 11 trin (Karmlængde: 87,5 - 157,5 cm) | 1006002 | 2295627 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|