

**DOLLE®**

Ekstra dybe trin



24 cm hvidmalet karm

DOLLE clickFIX® 76 GOLD SPECIALMÅL

MARKEDETS BEDSTE ISOLERING

0.49
U-value

Testet U-værdi:
0,49 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Nem at montere
Kan monteres af 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Lemmen består udelukkende af 70 mm ekspanderet polystyren (EPS), der er ingen trækonstruktion.
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,49 W/(m²K).
- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
- » 24 cm hvidmalet karm og komfortabel stige med ekstra dybe trin.
- » Inkl. hvide plastik gerigter.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: 41,8 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige




Karm: Hvidgrundet
krydsfinér
Højde: 24 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,3 cm




3 eller 4-delt stige med
12 trin i bøgetræ inkl.
sorte plastik fødder




Lem tykkelse: 76 mm
HDF med hvid CPL folie
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm




Betjeningsstang og
dampspærre medfølger

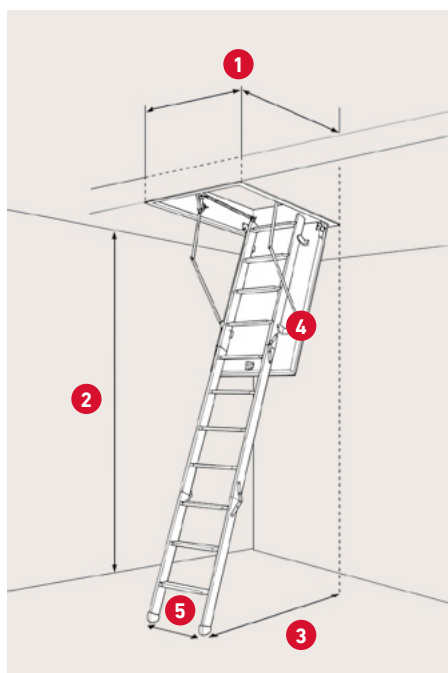

Varenr.	1040600
DB-nr.	1816708
Udvendige karm mål	47,6 - 97,6 × 99 - 157,5 cm*
Hulmål	50 - 100 × 101,5 - 160 cm

* Hvis de udvendige karm mål overstiger 240 cm tilsammen, kan lofthøjden max. være 274 cm (12 trins stige).
Hvis den udvendige karm bredde er 53,9 cm eller mindre, skal karm længden mindst være 117,5 cm.

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 204 - 322 cm*

* Hvis lofthøjden er over 274 cm,
skal karm længden være 137,5 cm eller mere.

3



Udladning: variere i
forhold til størrelsen

4



Udklapning: variere i
forhold til størrelsen

5



Stigebredde: 32/40 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bøg

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karm bredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karm bredde 60 cm)	1008990	5155557
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359