



Komfortabel og kraftig stige



Brandgodkendt EN13501-2



Kan forberedes til cylinderlås



# DOLLE REI 45 (BD) SPECIALMÅL

## EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

### R - Resistance

Bæreevne under brand

### E – Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

### I – Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

**0.96**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,96 W/(m²K)  
Beregnet U-værdi:  
0,60 W/(m²K)



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



REI 45 brandgodkendt  
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede træerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.
- » Kan forbedres til cylinderlås.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -  
lukket trappe: 36,5 cm



Karm: Hvid grundet limtræ  
i fyr  
Højde: 19,1 - 80 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med trin i  
bøgetræ inkl. plastikfodder



Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 x 3 mm  
Farve: RAL 9010




Tætningsliste i karm



Kan forberedes til  
cylinderlås




Betjeningsstang medfølger

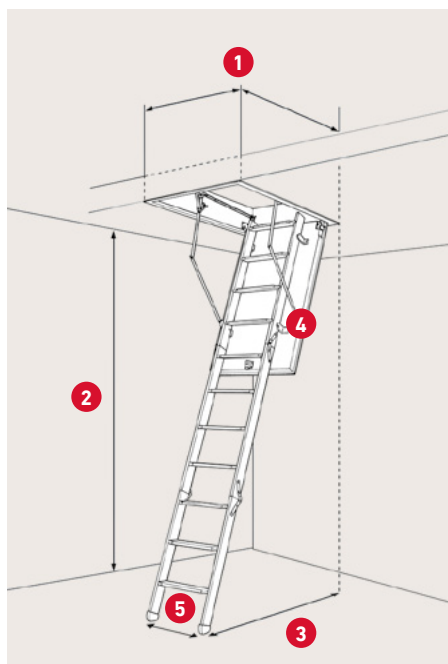

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Varenr.</b>             | <b>1010600</b>                 |
| <b>DB-nr.</b>              | 2055002                        |
| <b>Udvendige karm mål*</b> | 47,6 - 77,6 x 109,5 - 157,5 cm |
| <b>Hulmål**</b>            | 50 - 80 x 112 - 160 cm         |

\* Det udvendige karm mål må max være 1,067 m2. \*\* Hulmålet må max. være 1,125 m2.

**2**



Lofthøjde inkl. fodder  
v/70°: 218 - 336 cm\*

\* 13 trins stige benyttes ved en lofthøjde på max. 305 cm,  
14 trins stige benyttes ved en lofthøjde på max. 336 cm.  
I begge tilfælde skal karm længden være min. 137,5 cm.  
Ved lofthøjde over 264 cm, min. karm længde 113 cm.

**3**



Udledning: variere i  
forhold til størrelsen

**4**



Udklapning: variere i  
forhold til størrelsen

**5**



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 8,3 cm  
Materiale: Fyr/bøg

## TILBEHØR

|                                                                                 | Varenr. | DB-nr.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm) | 2000110 | 1990412 |
| <b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)                    | 1008990 | 1855729 |

## EKSTERN TILKØB

» En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilycylinder.