

DOLLE®

Komfortabel og kraftig stige

Brandgodkendt EN13501-2

Hvidmalet gerigter i smig



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE REI 60 SPECIALMÅL

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E – Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I – Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

0.94
U-value

Testet U-værdi:
0,94 W/(m²K)



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



REI 60 brandgodkendt
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 60,3 cm



Karm: Hvidgrundet
krydsfinér
Højde: 19 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,3 cm



3-delt stige med 12 - 14
trin inkl. plastikfodder



Lem tykkelse: 76 mm
CPL overflade
Farve: RAL 9016




Tætningsliste i karm



Kan forberedes til
cylinderlås: Halvt dråbe-
værk 30,5 + 30 = 60,5 mm




Betjeningsstang medfølger

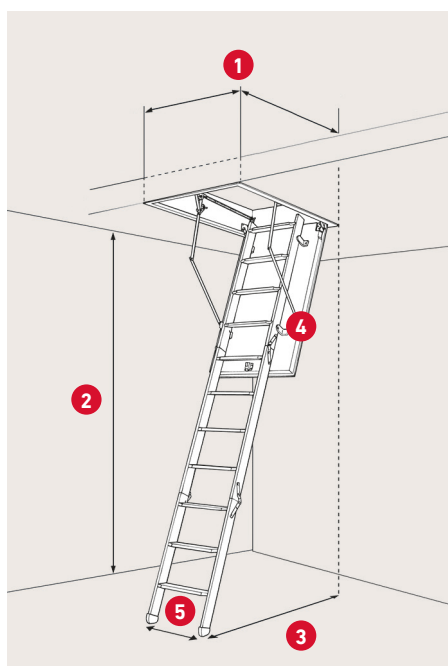

Varenr.	1029000
DB-nr.	2295624
Udvendige karm mål	47,6 - 77,6 × 109,5 - 157,5 cm
Hulmål*	50 - 80 × 112 - 160 cm

* Ved en lofthøjde over 264,0 cm skal karmlængden være min. 113,0 cm.
Ved en lofthøjde over 288,5 cm skal karmlængden være min. 137,5 cm.

2



Lofthøjde inkl. fodder
v/70°: 218 - 328 cm

3



Udladning v/70°:
127 cm

4



Udklapning v/70°:
160,5 cm fra bagkant
af karm

5



Stigebredde: 40 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Trin: Massiv bøg

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729